


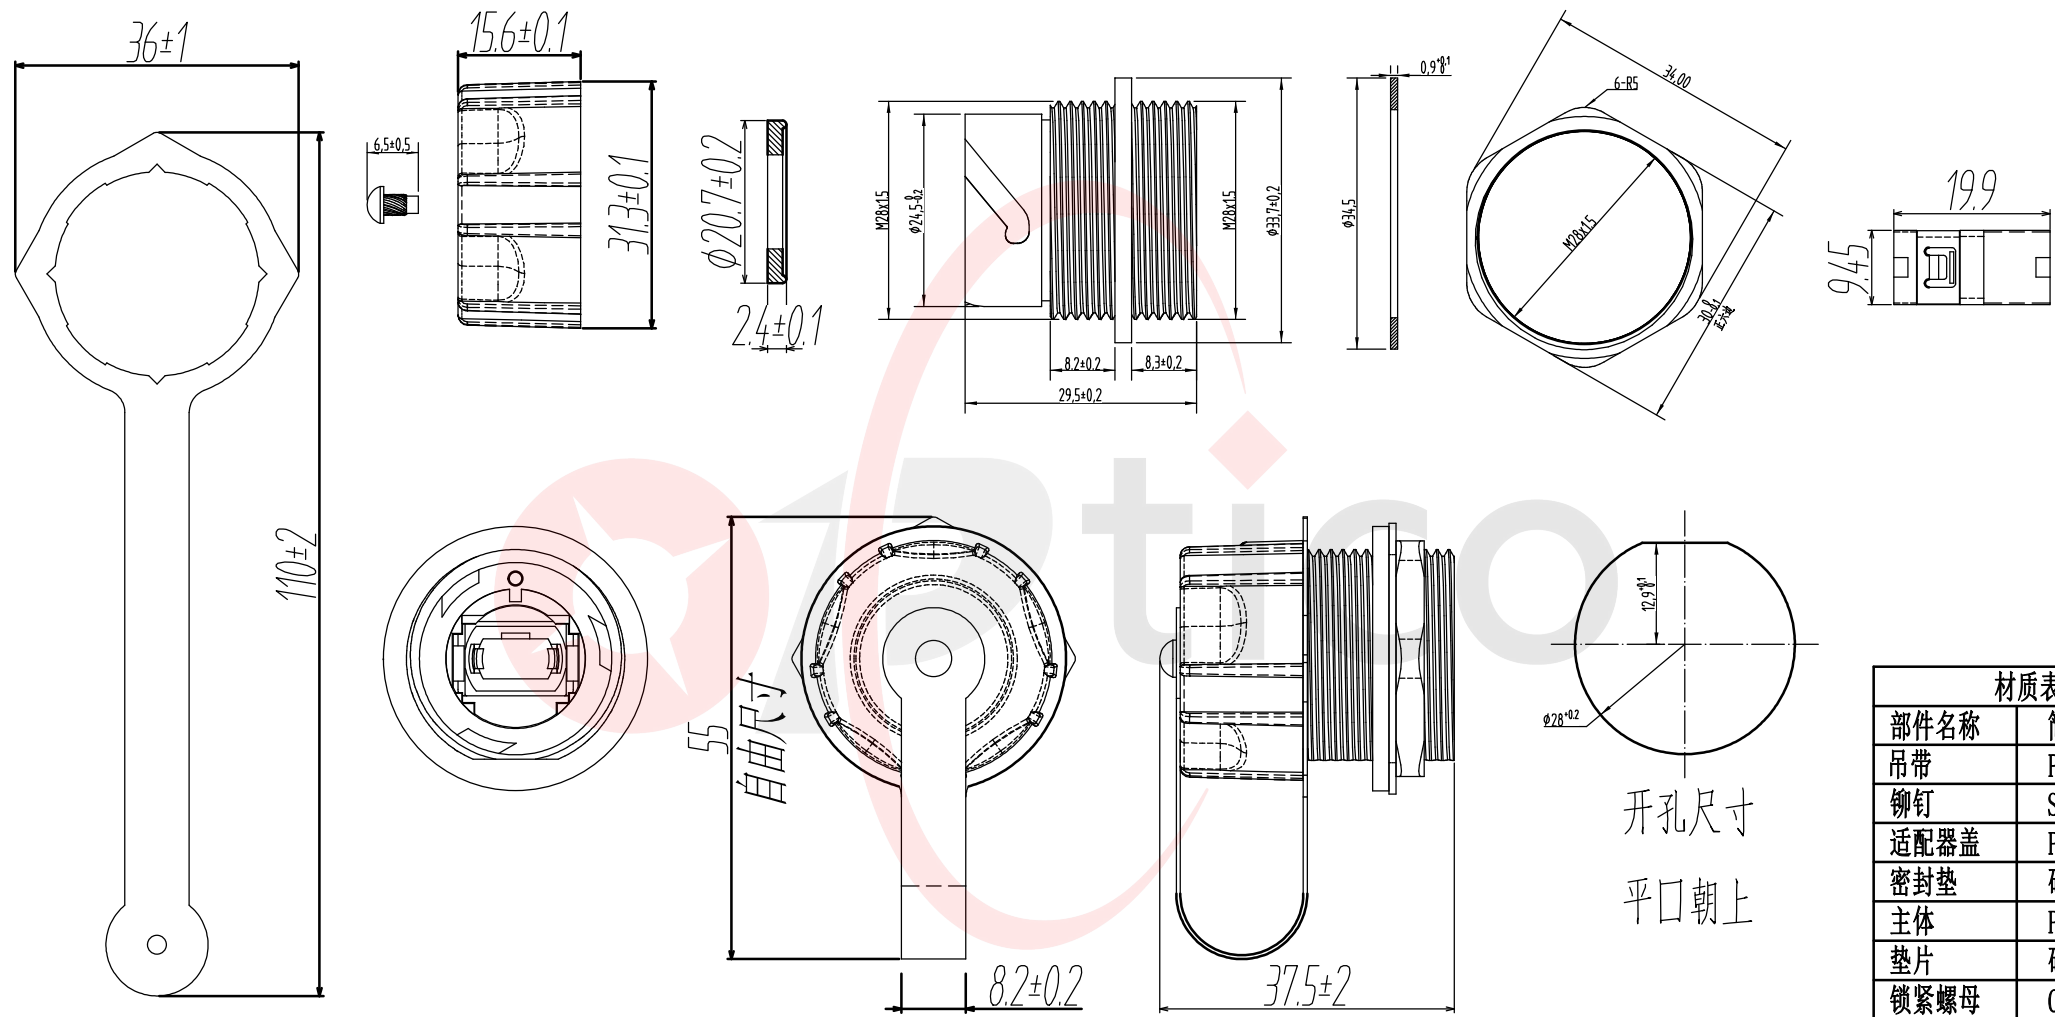

开孔尺寸
平口朝上

材质表	
部件名称	简写
吊带	PA
铆钉	SUS304
适配器盖	PEI
密封垫	硅胶
主体	PEI
垫片	硅胶
锁紧螺母	Cu
性能	
阻燃	选配
热变形温度	120℃
高低温循环	-40℃~85℃

材质过ROHS2.0标准

产品名称	ODVA-MPO适配器（单头）			物料编号				修改日期			
出图日期	2024.10.25	绘图		核准		投影法		单位	MM	页号	1